

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БВС РИТЕЙЛ»,
(ТОВ «БВС РИТЕЙЛ»)**

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - **44098532**

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону,
адреса електронної пошти: Україна, **36009, Полтавська обл., м. Полтава, вул.
Зіньківська, будинок 19Б, тел. + 380503235583, e-mail: *Kaliuzhnyi@oil.pl.ua***

Місце знаходження об'єкта/ промислового майданчика: **вул. Об'їзна, 8, с.
Великі Гаї, Тернопільський район, Тернопільська область.**

Мета отримання дозволу на викиди: **отримання дозволу для існуючого
об'єкту.**

АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, як орендар існуючих споруд та обладнання, які забезпечують функціональне використання АЗК з АГЗП за її цільовим призначенням, для ведення господарської діяльності з роздрібною торгівлі паливом по вул. Об'їзна, 8, с. Великі Гаї, Тернопільський район, Тернопільська область, що належать на праві власності ПП «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» ЄДРПОУ 22519085. Договір оренди №59/2022 від 30 серпня 2022 року наведений у Додатку 2.

Орендовані ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» виробничі потужності знаходяться в робочому стані та придатні для провадження вищезазначеної господарської діяльності.

Оскільки, АЗК з АГЗП відноситься до потенційно небезпечних об'єктів 3 класу відповідно до Постанови КМУ від 03.02.2021 року № 77 та у відповідності до частини 4 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля

Предметом діяльності ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» є роздрібна торгівля паливом.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ст. 3 п.3 об'єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме :

- *поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше;*

Вид діяльності відноситься до другої категорій видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ст.3 п.3).

АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» є орендарем існуючих споруд та обладнання, які забезпечують функціональне використання АЗК з АГЗП за її цільовим призначенням, для ведення господарської діяльності з роздрібною торгівлі паливом по вул. Об'їзна, 8, с. Великі Гаї, Тернопільський район,

Тернопільська область, що належать на праві власності ПП «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» (код ЄДРПОУ 22519085).

ПП «КОМПАНІЯ «НАДЕЖДА» має Висновок з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо будівництва АЗК та АГЗП по вул. Об'їзна, 8, с. Великі Гаї, Тернопільського району, Тернопільська області за №04/84-20188161517/1 від 16.01.2019 р. виданий Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» отримує як самостійний суб'єкт – орендар на виконання вимог відповідності до частини 4 статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (АЗК з АГЗП відноситься до потенційно небезпечних об'єктів 3 класу.)

Будь-які інші об'єкти АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ», що можуть мати значний вплив на довкілля і підпадати під дію Закону, на території майданчику по вул. Об'їзна, 8, с. Великі Гаї, Тернопільський район, Тернопільська область, відсутні.

Жодних робіт по реконструкції, розширенню, перепрофілюванню чи збільшенню обсягів не передбачається. Залучення додаткових виробничих площ, використання додаткових земельних ресурсів не планується.

Представлені документи для отримання дозволу на викиди оформлені виключно для існуючих джерел АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» по вул. Об'їзна, 8, с. Великі Гаї, Тернопільський район, Тернопільська область.

Перелік та опис виробництв, виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування

АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» розташований за адресою вул. Об'їзна, 8, с. Великі Гаї, Тернопільський район, Тернопільська область. Предметом діяльності ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» є роздрібна торгівля паливом.

На АЗК з АГЗП здійснюється прийом, зберігання і відпуск двох марок бензину, однієї марки дизпалива, суміші пропан-бутан і сервісне обслуговування водіїв та пасажирів.

АЗК з АГЗП розрахований на 250 заправок на добу нафтопродуктами: двома марками бензину –А-92, А-95 та дизельним паливом, та 100 заправок на добу СВГ (скрапленим вуглеводневим газом), (пропан-бутан).

Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автотранспортом. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкокорозійні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. При зливі нафтопродуктів з автоцистерни до підземних резервуарів витіснений об'єм парів нафтопродуктів повертається в бензовоз (пароповернення), при цьому виключається вихід парів нафтопродуктів в навколишнє середовище. Коли бензовоз заповнюється нафтопродуктами на нафтобазі проходить процес повернення парів привезених з АЗК в резервуари нафтобаз. Таким чином відбувається процес переміщення нафтопродуктів та парів між нафтобазою та АЗК. Впровадження цієї системи вимагає доставку нафтопродуктів автомобілем-цистерною, спеціально оснащеною для такої експлуатації.

Зберігання палива передбачено в одному підземному двохстінному металевому резервуарі об'ємом 45 м³, який поділений на секції - для бензину А-95 об'ємом V=15 м³, бензину А-92 об'ємом V=15 м³ і дизпалива V=15 м³. Резервуар виконаний з подвійною оболонкою типу "термос". Резервуар обладнаний системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення ємкостей при зливі нафтопродуктів. Всі секції, де зберігається бензин, з'єднуються в одну загальну дихальну трубу, яка закінчується дихальним клапаном, джерело викидів організоване №1. В атмосферне повітря при зберіганні в резервуарі бензину викидаються шкідливі речовини – бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець).

Викид забруднюючих речовин в атмосферу при зберіганні дизельного палива здійснюється через дихальний клапан, джерело викидів організоване №2. В атмосферне повітря при згорянні газу викидаються шкідливі речовини – вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець.

Для аварійного зливу нафтопродуктів на АЗК з АГЗП передбачений один резервний резервуар об'ємом 10 м³. Аварійний резервуар оснащений дихальним клапаном, джерело викиду організоване №3, забруднюючі речовини - бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець).

Зберігання скрапленого вуглеводневого газу передбачене в підземному резервуарі об'ємом 9,9 м³. Викиди в атмосферне повітря здійснюються під час проведення технологічних операцій на АГЗП, а саме під час: зливу СВГ з автомобільних цистерн, наповнення балонів газобалонних автомобілів, ремонту та

пересвідчення, ремонту трубопроводів та запірної апаратури, перевірки запобіжних клапанів, ремонту насосу, очищення фільтру, зберігання СВГ. Джерело викидів неорганізоване, площинне №5, забруднюючі речовини, що викидаються в атмосферне повітря – бутан, пропан, суміш природних меркаптанів.

Заправлення автомобілів паливом передбачається здійснювати за допомогою трьох двохсторонніх паливо-роздавальних колонок:

ПРК1: Славутич NOVA-2102.16 LPG (2-х пістолетна, двохстороння, для СВГ, 40 л/хв)

ПРК2: Славутич NOVA – 2306.16 LPG2 (8-ми пістолетна, двохстороння, на 3 продукта РМП, суміщена з СВГ, 40 л/хв)

ПРК3: Славутич NOVA – 2306.16 (6-ти пістолетна, двохстороння, на 3 продукта РМП, 40 л/хв).

При заправленні автомобілів бензином через паливо-роздавальні колонки буде застосована система – повернення парів з баку автомобіля в видаткові резервуари (рекуперація). Для цього ПРК обладнана спеціальними паливо-роздавальними кранами, що пристосовані до вловлювання парів бензину, що витісняються з бака автомобіля при наповненні його паливом. Таким чином, викид парів бензину на пункті видачі пального мінімізується. Джерело викидів неорганізоване №6. В атмосферне повітря заправного майданчика (паливо-заправні колонки) викидаються шкідливі речовини – бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець), вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець.

Як резервне живлення АЗК передбачено встановлення дизельелектростанції (ДЕС) типу GER50-1 P=36 кВт S=50кВА фірми Olimpien.

Резервний дизель-генератор захищений шумопоглинаючим і водонепроникним кожухом з дверцями і встановлений на рамі. Викид відпрацьованих газів від дизель-генератора здійснюється через вихлопні трубопроводи і металевий глушник, що поставляється в комплекті з дизель-генератором. Джерело викидів організоване №4, в атмосферне повітря при роботі резервного електропостачання (дизель-генератора) викидаються шкідливі речовини – оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту), вуглецю оксид, вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, сажа, сірки діоксид. Фактичні вимірювання концентрацій забруднюючих речовин від джерела №4 не проводились, конструкція та параметри джерел викиду унеможлиблює проведення інструментальних замірів згідно вимог пункту 5 та 6 КНД 211.2.3.063-98, а також точки відбору проб не відповідають ДСТУ 8758:2017.

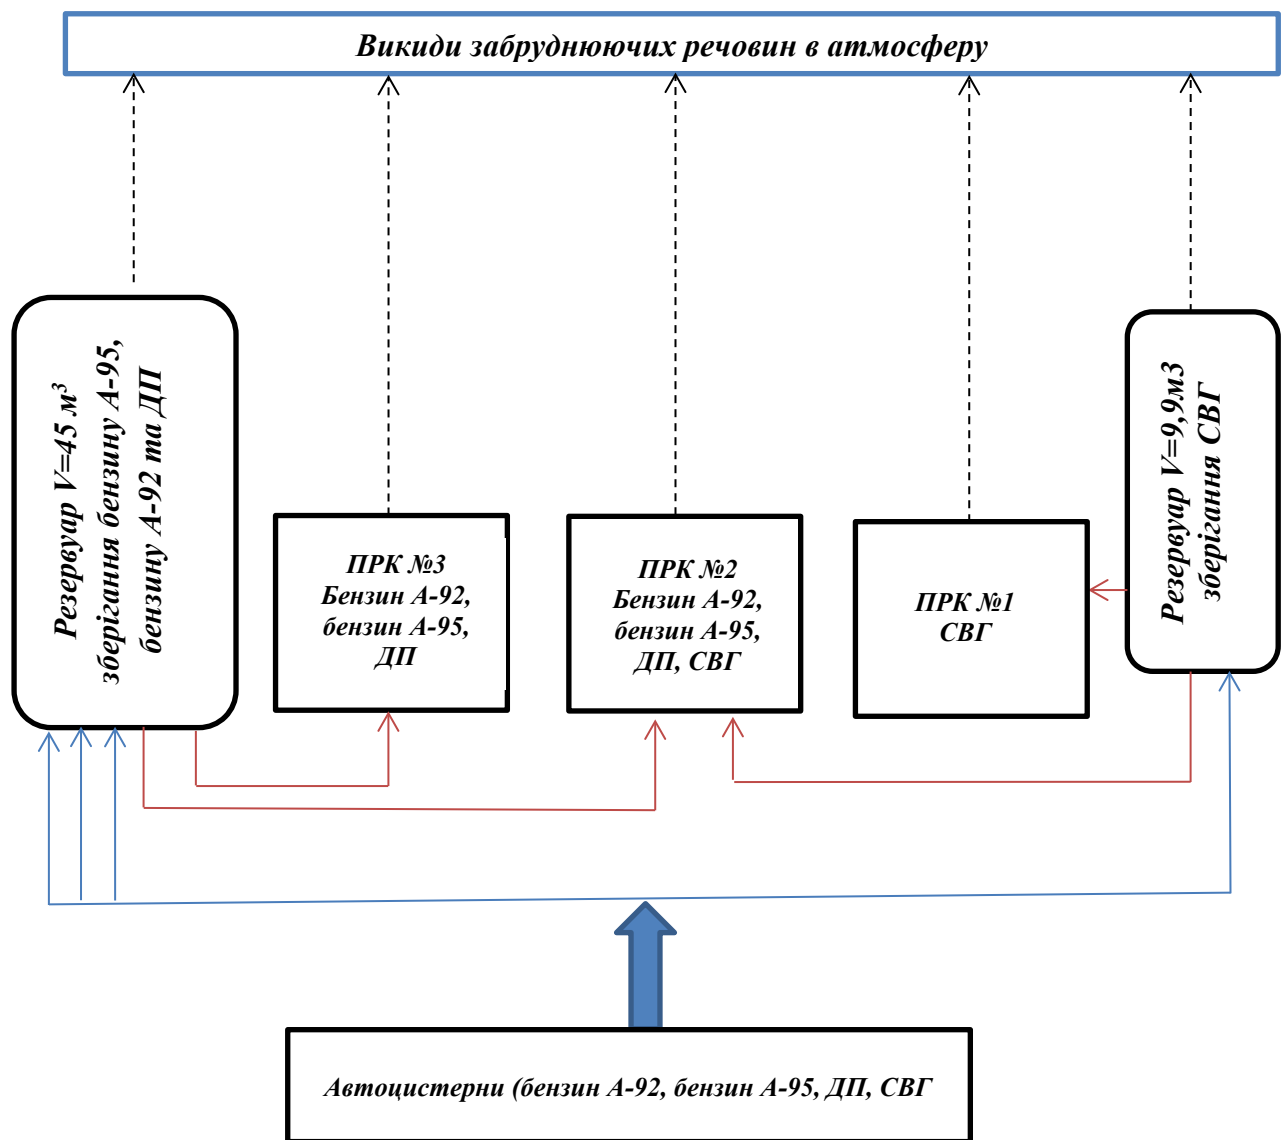


Рисунок 3.1 – Загальна блок-схема виробничої структури об'єкту та технологічні зв'язки.

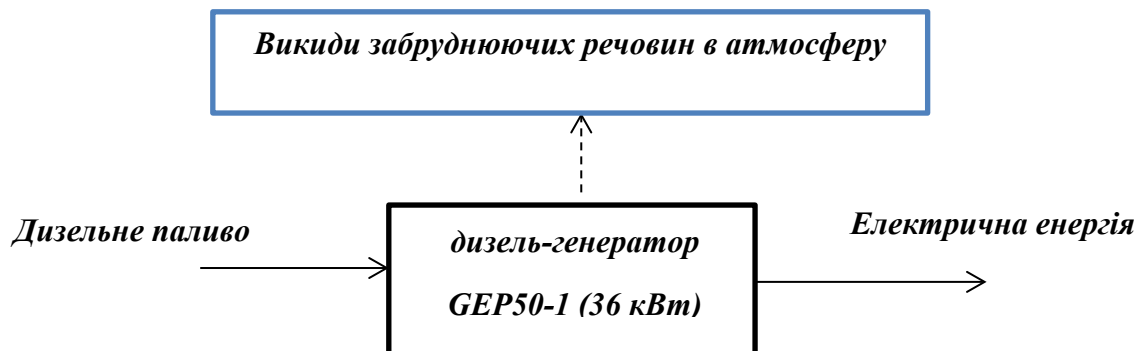


Рисунок 3.2 – Блок-схема дизель-генератора

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві.

Інформація щодо обсягів викидів

Інформація про:

- перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
- перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
- перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта;
- перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого викиду хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць представлена у таблиці 16.1 (6.1)

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 16.1 (6.1)

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на держ. облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,0002	0,0002	3,0
2	03004	Сажа	0,0002	0,0002	0,3
3	04000	Сполуки азоту	0,004	0,004	-
4	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)	0,004	0,004	1,0
5	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,001	0,001	2,0
6	05001	Сірки діоксид	0,001	0,001	1,5
7	06000	Оксид вуглецю	0,004	0,004	1,5
8	11000	Неметанові леткі органічні сполуки	2,847	2,847	1,5
9	11049	Формальдегід	0,00004	0,00004	0,1
10	13000	Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)	0,000000004	0,000000004	0,1
11	13101	Бенз(а)пірен	0,000000004	0,000000004	5,0 x10 ⁻⁷
Всього по підприємству (з урахуванням парникових газів)			2,856	2,856	

Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	03004	Сажа	0,0002	0,0002	0,3
2	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)	0,004	0,004	1,0
3	05001	Сірки діоксид	0,001	0,001	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,004	0,004	1,5
5	11049	Формальдегід	0,00004	0,00004	0,1
6	13101	Бенз(а)пірен	0,000000004	0,000000004	5,0 x10 ⁻⁷
Всього:			0,009	0,009	
Небезпечні забруднюючі речовини					
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки	2,847	2,847	1,5
Всього:			2,847	2,847	
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
-	-	-	-	-	-
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст					
-	-	-	-	-	-

Характеристика устаткування очистки газів

Таблица 16.2 (6.4)

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Устаткування очистки газів відсутнє													

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від промислового майданчика

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин та груп речовин в атмосферне повітря від джерел викидів, що розміщені на території підприємства приведенні в таблиці 16.3 (6.7), а потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) підприємства приведенні в таблиці 9.8 (6.8).

**СУМАРНІ ПОТЕНЦІЙНІ ОБСЯГИ
викидів забруднюючих речовин та груп речовин
в атмосферне повітря від підприємства**

Таблиця 16.3 (6.7)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта	2,856
03004	Сажа	0,000
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)	0,004
05001	Сірки діоксид	0,001
06000	Оксид вуглецю	0,004
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	2,847
11049	Формальдегід	0,000
13101	Бенз(а)пірен	0,000

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Таблиця 16.4 (6.8)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
Код 050502 Транспорт та сховища (крім 050503)		
1.В.2.а.v Розподіл нафтопродуктів		
00000	Усього	1,557
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	1,557
Код 020105 Комерційні/інституційні установу. Стаціонарні двигуни.		
1.А.4.а.i Мале спалювання.		
00000	Усього	0,010
03004	Сажа	0,0002
04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)	0,004
05001	Сірки діоксид	0,001
06000	Вуглецю оксид	0,004
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,001
11049	Формальдегід	0,000
13101	Бенз(а)пірен	0,000
1.В.2.б Природний газ		
00000	Усього	1,207
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	1,207
1.В.2.а.v Розподіл нафтопродуктів		
050503 Автозаправні станції (включаючи заправку машин паливом)		
00000	Усього	0,082
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,082

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій

Оскільки об'єкт відноситься до другої групи, заходи не плануються відповідно до вимог Інструкції.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Не передбачаються.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва представлені у розділі 12 "Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди". При дотриманні вимог техніки безпеки та умов, викладених у розділі викиди забруднюючих речовин підприємством не будуть перевищувати встановлені нормативи граничнодопустимих викидів.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Не передбачаються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан.

Не передбачаються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації розробляється для об'єктів, які згідно законодавства віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу. ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» не включений до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки, заходи не розроблялись.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюється відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" (РД

52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» не включене до переліку підприємств, які повинні оповіщатися про несприятливі метеорологічні умови Державною гідрометеорологічною службою України в населених пунктах, де проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Таблиця 16.5 (10.1)

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Не передбачаються					

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень.

Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. під № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 р. за № 379/1404 та з останніми змінами і доповненнями від 7.03.2019 нормативний санітарний розрив від джерел забруднення атмосферного повітря автозаправної станції до житлових будинків з придомовими територіями, споруд громадського та адміністративного призначення становить 50 м.

За призначенням, технологічними процесами та продуктами автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) може за своїм несприятливим впливом на навколишнє середовище бути прирівняний до АЗК зі встановленням санітарного розриву від його джерел забруднення нормативним розміром в 50 м. Оскільки АГЗП знаходиться на території АЗК, санітарно-захисну зону слід приймати як для багатопаливного АЗК - 50м. СЗЗ - 50м для АГЗП витримується.

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані понад 200 м (вул. В. Лучаківського) від джерел забруднення АЗК з АГЗП в південно-східному напрямку. Всі відстані визначені з використанням цифрового ресурсу Google Maps.

Так як нормативний розмір СЗЗ витриманий, то оцінка впливу викидів забруднюючих речовин від викидів АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, при максимальному навантаженні та при максимальній кількості обладнання, на межі найближчої житлової забудови та зони впливу.

В роботі виконаний розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі програмою ЕОЛ 2000[h] (Windows версія), що рекомендована до використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 15.03.2006 № 2464/19/4.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОЛ проводяться на існуючий період (Додаток 7).

Щоб задовольнити п. 2.10 [3] та п. 2.7.3. [4], для більш наочного представлення результатів розрахунку розсіювання і відповідних ізоліній концентрацій забруднюючих речовин карти розсіювання представлені розрахунковим майданчиком з масштабом 2000 x 2000 м з кроком сітки 50 м.

Аналіз розрахунку:

перевищень ГДК в районі впливу АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» не виявлено;

максимальні приземні концентрації в районі впливу АЗК з АГЗП ТОВ «БВС РИТЕЙЛ» не перевищує граничнодопустимої концентрації.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих, які віднесені до основних джерел викидів.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами які віднесені до основних джерел викидів приведені у таблиці 16.6 (9.1).

Таблиця 16.6 (9.1)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид		Строк досягнення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5
Основні джерела викиду відсутні				

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів приведені у таблиці 16.7. (9.2)

Таблиця 16.7 (9.2)

Номери джерел викидів: 1 (Дихальний клапан)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати в г/сек:

Неметанових летких органічних сполук (НМЛОС)

0,047944

починаючи з дати отримання дозволу на викиди

Номери джерел викидів: 2 (Дихальний клапан)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати в г/сек:

Неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) 0,000022

починаючи з дати отримання дозволу на викиди

Номери джерел викидів: 3 (Дихальний клапан)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати в г/сек:

Неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) 0,001394

починаючи з дати отримання дозволу на викиди

Номери джерел викидів: 4 (Труба дизель-генератора)

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати в г/сек:

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту) 0,040000

Вуглецю оксид 0,035000

Сажа 0,001900

Сірки діоксид 0,010900

Неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) 0,010200

Формальдегід 0,000420

Бенз(а)пірен 0,0000000029

починаючи з дати отримання дозволу на викиди

Для неорганізованих джерел викидів (джерела №№ 5,6) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від даних джерел здійснюються шляхом встановлення вимог.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 До викидів забруднюючих речовин.

1.1.1 Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Викидів інших забруднюючих[речовин, які не включені в Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, бути не повинно.

1.1.2 Первинна звітна документація, що стосується стаціонарних джерел, які справляють шкідливий вплив, роботи установок очищення газів, виконання заходів, пов'язаних із зменшенням обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ведеться за встановленою формою. На підставі зазначеної документації складається державна статистична звітність, яка в установленому порядку надається територіальним органам Держстату за місцезнаходженням підприємства.

1.1.3 До викидів забруднюючих речовин від неорганізованих джерел: потужність викидів не повинна перевищувати дані, які наведені в таблиці 6.6 Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів.

1.2 До технологічного процесу

1.2.1 Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.2.2 Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища.

1.2.3 Сировина, паливо, допоміжні матеріали, що використовуються на виробництві повинні відповідати паспортним та проектним даним обладнання.

1.2.4 Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами

1.2.5 Сировина та матеріали, що використовується на підприємстві повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами. Паливо для дизель-генератору – дизельне пальне.

1.2.6 Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

1.2.7 Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу та процесі взагалі.

1.2.8 Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати комплексну механізацію та автоматизацію технологічних процесів.

1.3 До обладнання та споруд

1.3.1 Технологічне обладнання повинно працювати в оптимальному режимі згідно паспортних даних (проектних норм, норм технологічного регламенту, інших режимно-технологічних документів).

1.3.2 Своєчасне технічне діагностування, перевірка технологічного обладнання, приладів КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої ф апаратура).

1.3.3 Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами.

1.3.4 Технологічне обладнання підприємства повинно бути у належному стані з метою запобігання наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

1.3.5 Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

1.3.6 Необхідно проводити плановий огляд паливовикористовуючих приладів і мереж службою експлуатації за затвердженими графіками

1.4 До очистки газопилового потоку

1.4.1 Умова відсутня . Газоочистне устаткування відсутнє.

2 Виробничий контроль

2.1 Умова відсутня.

3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1 Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області як можливо скоріше після того, як відбувається щось з наступного:

3.1.1 Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

3.1.2 Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати обладнання.

3.1.3 Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, вжиті до охорони атмосферного повітря та ліквідації причин і наслідків його забруднення.

3.2 У разі аварії, що спричинила забруднення навколишнього природного середовища, суб'єкт господарювання зобов'язаний негайно приступити до ліквідації її наслідків та повідомити про аварію і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, відповідній обласній державній адміністрації.

3.3 Інформування та підготовка персоналу. Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує

спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.4 **Обов'язки.** Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа за охорону навколишнього природного середовища була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

4. До неорганізованих джерел викидів

Джерела №№ 5,6 неорганізовані.

4.1 По неорганізованим джерелам потужність викидів не повинна перевищувати дані, які наведені в таблиці 6.6 Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів.

4.2 Не повинно бути перевищено кількість використовуваної технологічної сировини, що призводить до утворення та викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Таблица 13.8 (9.3)

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м³		Затверджений граничнодопустимий викид мг/м³	Строк досягнення затвердженого значення граничнодопустимого викиду
Найменування, марка, вид палива	Номер	Код	Найменування		Поточний	Перспективний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Окремі типи обладнання відсутні								

Дозволені обсяги залпових викидів

Таблиця 13.9 (9.5)

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація мг / м³	Потужність викиду		Періодичність раз/рік	Тривалість викиду с, хв., год.	Річна величина залпових викидів т / рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залпові викиди відсутні								

**Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням
встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин та умов дозволу на викиди**

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди із зазначенням джерел викидів, періодичністю вимірювань, методик виконання вимірювань, місця відбору проб наведені в таблиці 16.11 (9.4).

**ЗАХОДИ
щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин**

Таблиця 16.12 (9.4)

Номер джере-ла викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Періодич-ність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
Заходи відсутні					